

Productos para **cuidar de tu salud**  
en casa, oficina, clínicas y hospitales

# Catálogo 2023

¡Servimos  
con el Corazón!



[info@cardioservicios.com.gt](mailto:info@cardioservicios.com.gt)  
[www.cardioservicios.com.gt](http://www.cardioservicios.com.gt)



Cardio Servicios S.A.

# Productos

Nuestros productos .....	3
Lámpara para desinfección por rayos UV, tipo varita .....	4
Lámpara de esterilización por rayos UV, 38 W, de mesa .....	4
Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, blanco .....	5
Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, negro .....	5
Caja para desinfección por rayos UV, tela gris.....	6
Caja para desinfección por rayos UV, rosa .....	6
Caja para desinfección por rayos UV, plegable .....	7
Caja para desinfección por rayos UV, para alimentos .....	7
Purificador de aire, portátil .....	8
Lámpara de esterilización por rayos UV, móvil, de piso .....	8
Careta para protección facial .....	9
Oxímetro de pulso .....	9
Mascarilla KN95 .....	10
Mascarilla quirúrgica desechable .....	10
Termómetro infrarrojo sin contacto .....	11
Termómetro digital para uso en el oído .....	11
Concentrador de oxígeno 1 - 3 litros .....	12
Concentrador de oxígeno 5 litros .....	12
Concentrador de oxígeno 10 litros .....	13
Ventilador para cuidados intensivos .....	13
Contenedores de residuos punzo cortantes Bolsas Rojas .....	14
Amonio cuaternario de 5ta. generación .....	15
Pediluvios industriales de acero inoxidable .....	16


 (502) 3053 5575

# Nuestros productos

Ofrecemos innovación con tecnología biomédica de última generación, respaldados por un óptimo servicio y recurso humano altamente calificado.

Estamos constantemente innovando para brindar productos de calidad, confiables y seguros.



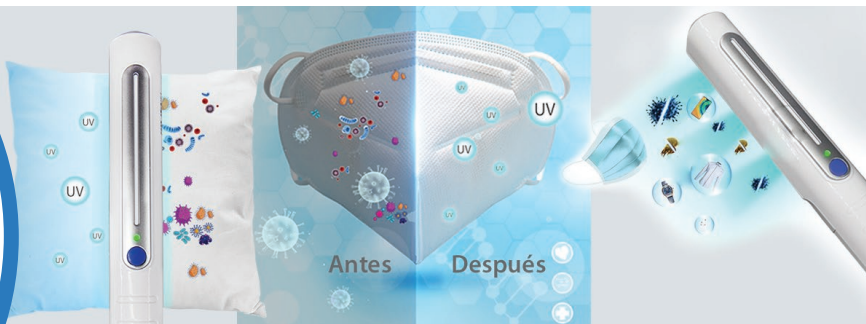

## Lámpara para desinfección por rayos UV, tipo varita

Código 2917

### Características del producto:

- Potencia: 4 W
- Tamaño del producto: 265 \* 41 \* 138 mm
- Vida de la lámpara UV: 30000h
- Peso neto: 0.2 Kg
- Interruptor de encendido: Botón
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 nm
- Uso de baterías Alkalinas: (4 AAA) No incluidas.
- Manejo manual.




## Lámpara de esterilización por rayos UV, 38 W, de mesa

Código 2912

### Parámetros del producto:

- Potencia: 38w
- Voltaje: 220/110V-50/60HZ
- Material del cuerpo de la lámpara: Material ABS
- Material de la lámpara: material de cuarzo
- Área aplicable: <math>< 35\text{m}^2</math>
- Vida útil de la lámpara: >6000h
- Vida útil del cuerpo: > 2 años
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 (con ozono).
- Control: Sincronización de control remoto inteligente (15min 30min 60min sincronización de tres cambios).
- Retraso de inicio de 15s"
- Color: negro

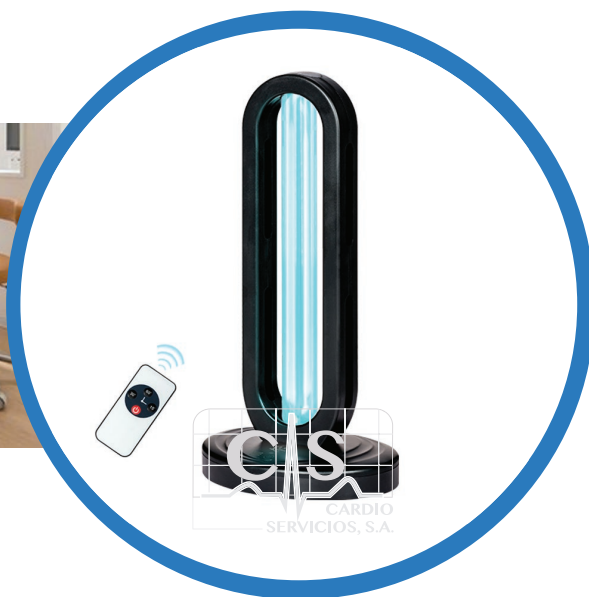

### Control remoto inteligente 38W



## Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, color blanco

Código 2916

### Parámetros del producto:

- Potencia: 3 W
- Entrada nominal: 5v
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
- Método de control: táctil

- Tiempo de desinfección: 5 minutos
- Color: blanco
- Control: botón
- Tamaño del producto: 55 \* 55 \* 125mm
- Peso neto: 0.15 Kg



## Lámpara para desinfección por rayos UV, para vehículo, color negro

Código 2918

### Características del producto:

- Potencia: 3.8W
- Entrada nominal: 5V
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Peso neto: 0.15 Kg

- Peso bruto: 0.18 KG
- Tamaño del producto: 55 \* 55 \* 155mm
- Tamaño del empaque de color: 55 \* 45 \* 155mm
- Ancho de la caja: 60.
- Peso: 11.35 kg



## Caja para desinfección por rayos UV, tela gris

Código 2911

### Parámetros del producto:

- Entrada nominal: 5v
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
- Método de control: táctil
- Tiempo de desinfección: 5 minutos
- Color: gris
- Control táctil con seguro a prueba de niños.
- Tamaño del producto: 25\*21.5\*15.5cm
- Peso neto: 0.4KG




## Caja para desinfección por rayos UV, rosa

Código 2910

### Parámetros del producto:

- Entrada nominal: 5v
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
- Método de control: táctil
- Tiempo de desinfección: 5 minutos
- Control táctil con seguro a prueba de niños.
- Color: rosa
- Tamaño del producto: 26 \* 21.5 \* 17.5cm
- Peso neto: 0.8 Kg

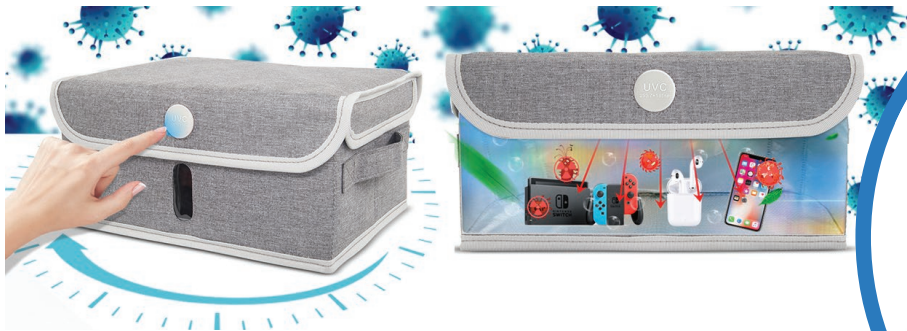


## Caja para desinfección por rayos UV, plegable

Código 2913

### Parámetros del producto:

- Entrada nominal: 5v
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
- Método de control: táctil

- Tiempo de desinfección: 5 minutos
- Color: gris
- Control táctil con seguro a prueba de niños.
- Tamaño del producto: 28 \* 19 \* 13.5 cm
- Peso neto: 0.8KG

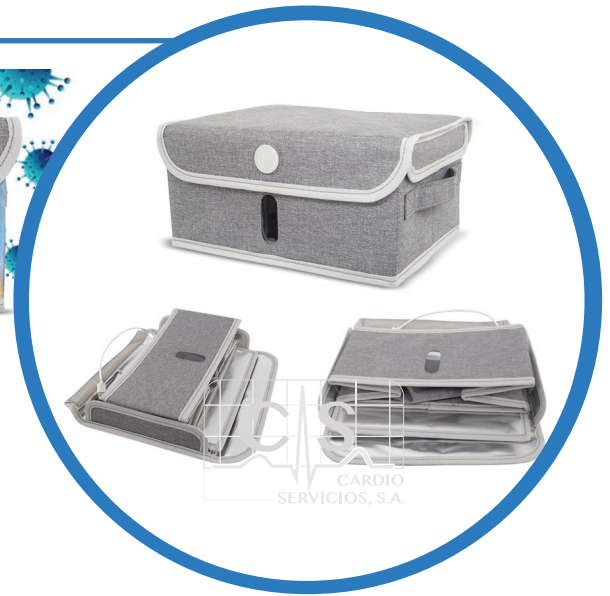

## Caja para desinfección por rayos UV, para alimentos

Código 2914

### Parámetros del producto:

- Entrada nominal: 5v
- Interfaz de entrada: USB
- Vida de la lámpara UV: 10000h
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 nm
- Tiempo de desinfección: 10 minutos

- Color: negro
- Control: Interruptor magnético sin contacto
- Protección automática para apagado
- Tamaño del producto: 40\*30\*30cm
- Tamaño del producto: 40\*30\*30cm
- Peso neto: 1.45 Kg



Desinfectando ambientes



## Purificador de aire, portátil

Código 2915

### Parámetros del producto:

- Potencia: 75 W
- Nivel de ruido 35 dB-55dB
- Velocidad de purificación: 400m<sup>3</sup>/h
- Método de desinfección: radiación ultravioleta, purificación de iones negativos
- Lámpara ultravioleta: 25 W.
- Anión: 7.5 millones de anión cm<sup>2</sup>/seg
- Método de control: interruptor táctil
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 nm
- Vida útil de la lámpara: 8000 h
- Vida útil del cuerpo: > 2 años
- Control: Sincronización remota inteligente.
- Color: Gris/Blanco
- Tamaño del producto: 32 \* 24 \* 63 cm
- Peso neto del producto: 7.15 Kg



## Lámpara de esterilización por rayos UV, móvil, de piso

Código 2909

### Parámetros del producto:

- Lámpara con rodos - 100 W (control remoto inteligente) pequeña en tamaño y de alta potencia.
- Potencia: 100 W
- Voltaje: 220 / 110V-50 / 60 HZ
- Material del cuerpo de la lámpara: placa de laminado en frío
- Material de la lámpara: material de cuarzo
- Área aplicable: <100 m<sup>2</sup>
- Vida de la lámpara: > 6000h
- Vida útil del cuerpo: > 2 años
- Longitud de onda ultravioleta: 253.7 + 185 (con ozono).
- Color: blanco
- Control: Sincronización de control remoto inteligente (15min 30min 60min sincronización de tres cambios). No incluye baterías.
- Retraso de inicio de 15 s"





## Careta para protección facial

Código 2929

### Características del producto:

- Material: pvc+pe
- Peso: 280g
- Tamaño: 40\*20 cm
- Grosor 1mm.
- Grado de oscurecimiento: 90%
- Rango de uso: soldadura eléctrica, soldadura a gas, soldadura de arco de argón, triturado, a prueba de polvo, aislante de calor.

- Colores disponibles: amarillo, negro, blanco



## Oxímetro de pulso / dedo

DC-F3002 Código 2928  
AS-302 Código 2919

No incluye baterías.

### Características del producto:

- Potencia: Interna: 2AAA 1.5 V
- Baterías alcalinas (No incluye baterías)
- Consumo de potencia: Menor de 30mA (normal)
- Temperatura de operación: 5°C~40°C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C~50°C
- Humedad relativa: 15%~18% sin condensación
- Parámetro: Límite superior: 100
- Límite inferior: -94
- Frecuencia de pulso: Límite superior: 130
- Límite inferior: 50
- Interruptor de encendido: Encendido de máquina, cambio y parámetro de dirección
- Panel: Despliega los datos SpO2/PR



## Mascarilla KN95

Código 2852

**Filtración bacteriana (BFE) 99%**

### Tipo:

- Con elástico ajustable para orejas.
- Puente nasal de metal ajustable.
- Punto de soldadura física de precisión.
- Especificación tipo C: 15.5\*10.2cm
- Material: tela no tejida, tela Meltblown (fundida por soplado).
- Algodón estándar de aire caliente: GB2626-2006.

### 5 capas:

- Capa de polipropileno no tejido
- Capa de conservación de calor
- Capa de Meltblown eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 99%
- Capa de Meltblown eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 99%
- Capa de polipropileno no tejido.



## Mascarrilla quirúrgica

**Filtración bacteriana (BFE) 99%**

Código 2900

### Tipo:

- Con elástico para orejas.
- Especificación 3 capas: 17.5\*9.5cm
- Material: tela no tejida, tela Meltblown (fundida por soplado), estándar: GB/T32610-2016.
- Filtra muchas sustancias nocivas en el aire (Bacterianas, Gotas, Polen y Arena).

### 3 capas:

- Capa externa: telas no tejidas resistentes al agua.
- Capa intermedia: tela Meltblown.
- Capa interna: telas no tejidas.



## Termómetro infrarrojo IT-122

Código 2849

**Sistema de medición: Frontal sin contacto**

**Distancia de medición: 5cm a 15cm**

**No incluye baterías.**

### Características del producto:

- Termómetro con sensor infrarrojo de alta precisión, estable y confiable.
- Buen rendimiento de adaptabilidad a la temperatura ambiente, capacidad de ser utilizado para medición de temperatura de agua y alimentos.
- Diseño de sonda patentada para garantizar una medición más precisa.
- Capacidad de almacenar 32 lecturas de mediciones anteriores.
- Unidad de medición: opcional para Celsius y Fahrenheit.
- Pantalla LCD de gran tamaño, retroiluminación tricolor de alta definición (verde para temperatura normal, amarillo para temperatura de alerta, rojo para temperatura de fiebre), pantalla clara y suave.



## Termómetro para oído con antibacterial

**Modelo: CTD-504**

Código 2829

### Características del producto:

- No hay necesidad de utilizar cubiertas de sonda.
- Resistente al agua.
- Opción de Medición en °C / F°
- Mide la temperatura interna del oído.
- Fácil y sencillo de usar sin asustar a los niños.
- El termómetro con recubrimiento antibacterial, cumple totalmente con la reconocida **Certificación internacional ISO22196.**

### Incluye:

- Caja con termómetro, con su estuche.
- 1 Batería de litio.
- Instructivo en español.



## Concentrador de oxígeno

**POC-03C**

**1-3 litros**

Código 2930

### Características del producto:

- Promedio de emisión (promedio de emisión más bajo disponible para aplicación baja): 1 a 5 LPM
- Presión de salida: 8.5 psi (58.6 kpa)
- Capacidad eléctrica: 220V, 50 Hz/110V 60 Hz
- Porcentaje de oxígeno: 1~3 LPM 93%±2%
- Rango ambiental de funcionamiento:
  - Temperatura 10°C a 35°C
  - Humedad 15% a 95%
  - Presión atmosférica: 50~106 kpa (7.3~15.4 psi)
- Peso: 8 kg
- Nivel de sonido (ISO 8359:1996 desde la parte delantera) ≤45dbA
- Dimensión: (largo)375\*(ancho)210\*(altura)333mm
- Sistema operativo: Ciclo de tiempo / oscilación de presión
- Clase y tipo de equipo: Clase II, tipo B



## Concentrador de oxígeno

**POC-05C**

**5 litros**

Código 2931

### Características del producto:

- Tamaño pequeño, portátil, fácil de llevar.
- Monitor LED grande con función de anión.
- Disponible para uso en vehículo.
- Pureza de oxígeno mayor a 40-93% 1-5L/M Frecuencia de flujo ajustable.
- Tamiz molecular importado desde EE. UU.
- Funcionamiento duradero, confiable y seguro
- Tres fuentes de energía:
  - Puede utilizarse en vehículos
  - Puede utilizarse con baterías recargables.
  - Puede utilizarse con tomacorrientes.
- Pureza de oxígeno: 40% - 90% ajustable
- Pureza relacionada al oxígeno:
  - 5L/M 40%+/-3%, 3L/M 60%+/-3%, 1L 90%+/-3%
- Peso: 12 lbs (5.4 Kg)



## Concentrador de oxígeno

**YRK-10L**

**10 litros**

Código 3034

### Características del producto:

- Promedio de emisión: 1 - 10 LPM
- Tasa de flujo: 0-10 L/min.
- Presión de salida: 83 KPA
- Requerimiento eléctrico: 220v/ 50 Hz, 115v/60 Hz
- Pureza: 93%±2%
- Pureza promedio de oxígeno: 94% (@2L/MIN)
- Peso: 26 kg
- Nivel de sonido: ≤50 db
- Dimensión: 305mm x 308 mm x 680mm
- El consumo de energía: 400W
- Dos vasos humidificadores
- Para uso de dos pacientes a la vez.



## Ventilador Pulmonar, Luft3-C

Adulto - Pediátrico

**Luft 3 C** Código 2856

### Características del producto:

- Modos ventilatorios para adultos y pediátricos.
- Alarmas automáticas y programables.
- Parámetros programables y monitoriables.
- Sistema de seguridad.
- Selección personalizada de gráficos.
- Pantalla táctil.
- Dimensiones: Alto 147 cm.\* ancho 55 cm.\* profundidad 53 cm. Peso: 28 Kg.

**Compresor para ventilador**

Código 2860

La estación de **compresor insonorizada SICOLAB med**:  
Cumple con los requerimientos de:

- Caudal de 30 l / min a 3 bar.
- Depósito de aire comprimido de 3 litros.
- Nivel de sonido de solo 47 dB (A).
- Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas.
- Aire seco a través de un secador de membrana integrado.
- Alto grado de filtración gracias a 3 pasos de filtración.
- Drenaje automático del condensado.



## Contenedor para residuos punzo-cortantes (Biológico - Infecciosos)

1. Contenedor rojo de uso único, a prueba de fugas y resistente a perforaciones.
2. Diseñado para recolectar, almacenar, y desechar material punzocortante y/ material biológico contaminado.
3. Tapadera con bloqueo único y permanente, que sella el contenedor/envase y evita el derrame de su contenido.
4. Es seguro para incinerar y proteger el medio ambiente.
5. Tapadera traslúcida ayuda a controlar y prevenir el sobrellenando.
6. Material polipropileno, color rojo.
7. Presentación de 8, 10 y 30 litros.



## Bolsas Rojas

(Desechos no punzo-cortantes)

- Bolsa Roja Calibre 3 - Grande, Código 2870
- Bolsa Roja Calibre 3 - Mediana, Código 2869
- Bolsa Roja Calibre 3 - Pequeña, Código 2868
- Bolsa Roja Calibre 5 - Grande, Código 2867
- Bolsa Roja Calibre 5 - Mediana, Código 2866
- Bolsa Roja Calibre 5 - Pequeña, Código 2865
- Para la correcta segregación o separación de los desechos bio-infecciosos tales como: gasas, algodones, guantes, pañales, sábanas, etc.
- Fabricadas de polietileno de baja densidad con resina virgen.
- Espesor de 3 a 5 micras.
- Color rojo.
- Dimensiones (tamaño en pulgadas):
  - pequeña 18x20,
  - mediana 20x30,
  - grande 24x36





## Amonio cuaternario

### De 5ta. generación al 10%

Galón  
Código 2861

Caneca  
Código 2863

### Desinfectante de amplio espectro

- AMONIO CUATERNARIO, es un biocida eficaz de control preventivo y erradicación, contra microorganismos patógenos, entre ellos las bacterias, mohos, hongos y virus. Es extremadamente rápido en su acción a temperaturas ambiente.

- AMONIO CUATERNARIO, es un desinfectante que se puede utilizar en todas las áreas en las que se requiere un control de desinfección. Puede ser utilizado en clínicas, áreas con alto personal, para uso de superficies no porosas, paredes, mesas o mostradores, sillas, muebles, hoteles, restaurantes, supermercados, plantas de procesamiento de alimentos, panaderías, centros recreativos y servicio de alimentación por mencionar algunos.

## Dispensadores de gel sin contacto



### Dispensador de Gel base tubo en acero Inoxidable - DG-39-4

Fabricado en Acero Inoxidable  
Dispensador de Gel sin Contacto  
Fabricado en Acero Inoxidable

Alto 1.00 mt  
Código 2901



### Dispensador de Gel base tubo en acero Inoxidable con base publicitaria DG-43-T

Medidas dispensador: 1.10 mt  
Medidas accesorio de publicidad:  
16cm x 18 cm

Código 2902

Accesorio se vende por aparte.


# Pediluvios industriales de acero inoxidable

**Pediluvio Piramidal 25"X 23" - PDH16-2523**  
Código 2905



Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16.  
Niple 1" para drenaje  
Pediluvio Industrial 25"X 23"

**Pediluvio con rejilla interna lamina perforada 20"X18" - PD16-2018**  
Código 2906

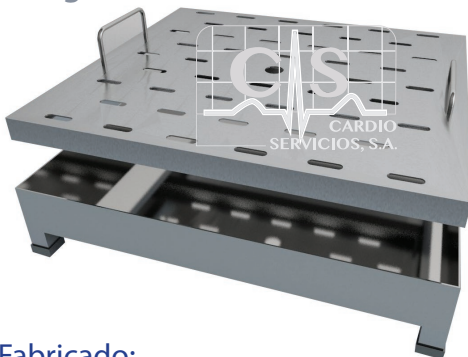


Fabricado:  
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16.  
Patas tubo acero inoxidable  
Pediluvio Industrial 20"X 18"

**Pediluvio Industriales 36"X 20" - PD18-3620**  
Código 2903



Fabricado:  
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 18.  
Baranda tubo Acero Inoxidable 1 1/2"  
Niple 1" con llave de bola PVC  
Pediluvio Industrial 36"X 20"

**Pediluvio con rejilla interna de perfil de hembra 20"X 18" - PDH16-2018**

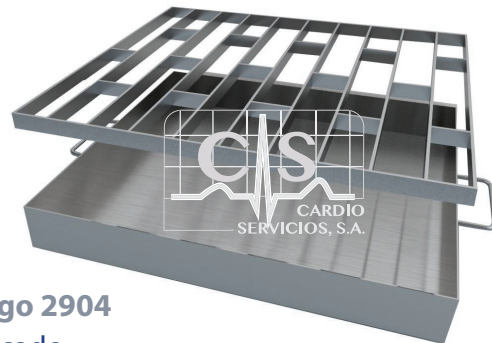

**Código 2904**

Fabricado:  
Acero Inoxidable TIPO 304 Calibre 16.  
Rejilla de hembra 1" x 1/8"  
Pediluvio Industrial 20"X 18"

**Pediluvio lamina labrada 15"X 15" PDLBA-1515**



**Código 2907**

Fabricado:  
Lámina labrada Acero Inoxidable  
Pediluvio Industrial 15"X 15"

**Pediluvio lamina labrada 15"X 15" PDLBA-1515**

**Código 2908**

Fabricado: Lámina labrada Aluminio  
Pediluvio Industrial 15"X 15"





 (502) 3010-3426

# Catálogo 2023

## Productos de temporada

**Existencias limitadas**  
Consulte disponibilidad.

[info@cardioservicios.com.gt](mailto:info@cardioservicios.com.gt)  
[www.cardioservicios.com.gt](http://www.cardioservicios.com.gt)



Cardio Servicios, S.A.